

Élelmiszeripari gumitömlő



"Drinkpress"

Gumitömlő élelmiszeripari felhasználások területére.

Belső : EPDM, fehér, sima
Háló : spiralizált, szintetikus textilszövet
Külső : EPDM, kék, sima
ellenálló állati és növényi eredetű
olajokkal és zsírokkal szemben

Üzemi nyomás : 10 bar
Robbanó nyomás : 30 bar

Hőmérséklet : - 15° C-tól + 95° C-ig
gőzzel sterilizálható rövid ideig + 120° C-ig

Tekercshossz : 40 m



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Hajl. sugár min. mm	Listaár/m HUF
10	19	0,31	80	
13	23	0,42	90	
S 19	31	0,71	140	
S 25	39	1,05	180	

Tejipari gőztömlő, + 164° C-ig

"LATTERIA"

Univerzálisan felhasználható speciális tömlő a tejüzemek, tehenészetek, vágóhidak, élelmiszer- és italgyártó cégek részére.

Belső : EPDM, fehér, sima, FDA szerint
Háló : Nylonszövet
Külső : EPDM, kék, sima
ellenálló állati és növényi eredetű
olajokkal és zsírokkal szemben

Üzemi nyomás : + 95° C-nál 20 bar
+ 164° C-nál 6 bar
Robbanó nyomás : 60 bar, belső átmérő 32 mm-től 50 bar

Hőmérséklet : - 30° C-tól + 164° C-ig

Tekercshossz : 40 m



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Hajl. sugár min. mm	Listaár/m HUF
13	23	0,34	100	
S 19	31	0,59	160	
25	39	0,89	200	
32	46	1,25	260	
38	54	1,56	300	
50	66	1,83	400	

Sör- és bortömlő



"UNIFOOD"

Rugalmas tömlő az élelmiszeripar- és italgyártó cégek, üzemek, borpincék részére. Alkalmos alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, sör, bor, ecet és ásványvíz illetve zsírintes élelmiszerek szállítására. Minősítve FDA és Weihenstephan szerint.

Belső : **CR/NR**, világos, tükörsima, íz- és szagmentes
Háló : Rayonszövet
Külső : **EPDM**, piros, kopásálló, pólyázott
Üzemi nyomás : 15 bar
Robbanó nyomás : 45 bar
Hőmérséklet : - 30° C-tól + 90° C-ig, gőzzel
sterilizálható rövid ideig + 130° C-ig
Tekercshossz : 40 m



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Hajlítási sugár mm	Vákuum bar	Listaár/m HUF
19	31	0,57	120	0,45	
25	37	0,70	150	0,45	
32	48	1,19	200	0,45	
38	56	1,61	230	0,45	
50	70	2,33	300	0,38	
65	90	3,82	460	0,30	
75	100	4,31	530	0,30	
100	130	6,80	700	0,30	

Élelmiszeripari gumitömlő karmantyúkkal, FDA és BGA szerint

"IMPERIA/SPL/10" - Szívó- és nyomó élelmiszeripari tömlő végekkel

Speciális élelmiszeripari gumitömlő acélspirálerősítéssel, a tömlővégek kialakítása sima, ezáltal a szerelvények könnyen csatlakoztathatók, bilincselhetők. A tömlő rendkívüli mértékben flexibilis, alkalmazható olyan helyeken is, ahol a nagy hajlítási sugár követelmény, Könnyű, könnyen mozgatható és kezelhető élelmiszeripari tömlő tej, sör, bor és egyéb italok, alapanyagok, félkésztermékek szállítására, ellenálló az állati és növényi eredetű zsírokkal és olajokkal valamint az élelmiszeriparban általánosan használt tisztító- és oldószerekkel szemben.

Belső : **NBR**, fehér, sima, íz- és szagmentes
RAL regisztráció
Háló : Szövetbetét és acélspirál
Külső : **CR**, kék, **sima**, ózon- és időjárásálló, kopásálló
Üzemi nyomás : 10 bar
Robbanó ny. : 3 x túlbiztosítás
Hőmérséklet : - 20°C-tól + 90°C-ig
gőzzel sterilizálható max. + 130°C-ig (max. 30 percig)



Belső Ø mm	Falvastagság mm	Hajl. sugár min. mm	Súly kg / m	Vákuum bar	Listaár/m HUF
25	6	150	0,94	-0,8	
32	6	190	1,16	-0,8	
35	6	210	1,23	-0,8	
38	7	220	1,60	-0,8	
40	7	240	1,71	-0,8	
45	7	270	1,88	-0,8	
50	7	300	1,99	-0,8	
52	7	310	2,11	-0,8	
60	8	360	2,80	-0,8	
65	8	390	3,05	-0,8	
70	8	420	3,21	-0,8	
75	9	450	4,15	-0,8	
80	9	480	4,40	-0,8	
100	9	600	5,45	-0,8	

Igény esetén a tömlő rendelhető hullámos (bordázott) külső felülettel is. Olyan alkalmazási területeken, ahol a tömlő állandó mozgásnak van kitéve az SPO (gömbölyű profil) illetve a még flexibilisebb SPG (sarkos profil) kivétel ajánlott.



Élelmiszertömlők tej, sör, bor és egyéb italok szállítására.


"Milkflex SP" spirálerősítéssel

Acélspirálerősítésű élelmiszertömlő zsirtartalmú élelmiszerek szállítására. Nem ellenálló állati és növényi eredetű zsírokkal és olajokkal szemben. Használható még tejjűjtőkocsi feltöltésére és leeresztésére is.

Belső : EPDM, világos, sima
Háló : Szintetikus textilszövet és acélspirál
Külső : EPDM, kék, pólyázott kivitel, kopás- és időjárásálló

Üzemi nyomás : 10 bar
Robbanó nyomás : 30 bar
Vakuum : 0,8 bar

Hőmérséklet : - 30° C-tól + 100° C-ig, gőzzel sterilizálható rövid ideig + 130° C-ig
Tekercshossz : 40 m, belső Ø 65 mm - 20 m



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi nyomás bar	Súly kg/m	Hajl. sugár min. mm	Listaár/m HUF
S 40	52	10	1,41	200	
45	56	10	1,56	225	
S 50	62	10	1,81	250	
S 65	78	8	2,50	330	

"Milkcord" spirál nélkül

A "MILKCORD" élelmiszer- és tejipari tömlő acélspirálerősítés nélküli változata, ez a kivitel alkalmas a nagyobb rugalmasságot és hajlékonyságot igénylő felhasználási területekre is. Ellenáll a 92 %-os alkoholnak, valamint az állati és növényi eredetű zsíroknak és olajoknak.

Belső : Butyl, fehér, tükörsima
Háló : Szintetikus textilszövet
Külső : EPDM/NBR, kék, pólyázott kivitel, kopás- és időjárásálló

Üzemi nyomás : 10 bar
Robbanó nyomás : 30 bar
Vakuum : 0,3 bar

Hőmérséklet : - 25° C-tól + 80° C-ig, gőzzel sterilizálható rövid ideig + 120° C-ig
Tekercshossz : belső Ø 32, 38 és 63 mm - 20 m, belső Ø 51 és 76 mm



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi nyomás bar	Súly kg/m	Hajl. sugár min. mm	Listaár/m HUF
32	44	10	1,30	320	
38	52	10	1,67	380	
51	67	10	2,25	510	
63	83	10	2,69	630	
76	96	10	3,34	760	

S = raktárról vagy rövid szállítási határidővel, egyéb átmérők ajánlatkérésre

Silótömlők élelmiszerekhez



Belső	: NR/SBR, fehér, sima, élelmiszerminőség
Háló	: Szövetbetét, rézszál, acélspirálerősítéssel vagy anélkül
Külső	: SBR, fekete, pólyázott kivitel
Üzemi nyomás	: 8 bar
Hőmérséklet	: - 30° C-tól + 80° C-ig
Tekercshossz	: gyártástól függően változó - 20 / 40 m



"SILOCORD / Alim" - acélspirálerősítés nélkül

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Üzemi nyomás bar	Tekercs m	Listaár/m HUF
75	93	3,40	8	40	
102	122	5,10	8	20	



"SILOCORD / Alim / SP" - acélspirálerősítéssel

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Üzemi nyomás bar	Tekercs m	Listaár/m HUF
75	93	3,45	8	40	
102	122	5,55	8	20	

Silótömlő forró levegőre

"Vap-Air 180" - Siló forró levegőtömlő + 180 °C-ig

Használatos a siló kiürítésekor a siló és a kompresszor között a forró levegő - mellyel a gabonát lebegtetik - szállítására.

Belső	: speciális keverék max. + 180°C hőállósághoz fehér, sima, élelmiszeripari minőség FDA szerint
Háló	: Nylonháló acélspirálerősítéssel illetve anélkül
Külső	: speciális keverék , fekete, pólyázott kivitel
Üzemi nyomás	: 10 bar
Hőmérséklet	: - 40°C-tól + 180°C-ig, rövid ideig + 200°C-ig



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Hajlítási sug. mm	Súly kg/m	Tekercs m	Listaár/m HUF
51	67	300	1,79	40	
60	78	480	2,10	40	
65	83	400	2,40	40	
76	94	600	2,86	40	

Porszívótömlő utcatisztító gépekhez - "Kehrflex"

Belső Ø mm	Hossz mm	Listaár/m HUF
203	750	
	800	
	1.120	
	1.200	
	1.250	
	2.000	
	2.500	
	3.000	
	3.600	
	3.650	
4.000		
254	1.000	
	1.050	
	1.150	
	1.200	
	1.250	
	1.400	
	1.500	
	1.600	
1.650		

Kompatibilis: FAUN, FRIES,
KUKA, SCHÖRLING, STREICHNER

Belső	: NR, zöld, hullámos
Háló	: beágyazott acélspirál
Külső	: NR/SBR, fekete, hullámos szövetlenyomatos
Vakuum	: 0,3 bar
Üzemi nyomás	: 1 bar
Robbanó nyomás	: 3 bar
Hőmérséklet	: - 25°C-tól + 80°C-ig



Üvegtiszta PVC tömlő szövetbetét nélkül



"Gemaplast"

Általánosan alkalmazható üvegtiszta PVC-tömlő folyadékok, ipari gázok, élelmiszerek, víz, levegő, benzin stb. szállítására. Szövetbetét nélküli kivitel.



Hőmérséklet : - 15° C-tól + 60° C-ig

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Tekercs-hossz/m	Listaár/m HUF
S 2	4	0,01	100	
S 3	5	0,02	100	
S 3	6	0,03	100	
S 4	6	0,02	100	
S 4	7	0,03	100	
S 5	7	0,04	100	
S 5	8	0,04	100	
S 6	8	0,03	100	
S 6	9	0,05	100	
6	10	0,06	100	
S 7	10	0,05	50	
S 8	11	0,06	50	
S 8	12	0,08	50	
S 9	12	0,06	50	
S 10	14	0,10	50	
S 12	16	0,12	50	
S 15	19	0,14	50	
S 16	20	0,14	50	
18	23	0,20	50	
S 20	24	0,18	50	
22	28	0,30	50	
S 25	31	0,34	25	
28	36	0,36	25	
30	37	0,49	25	
S 32	40	0,58	25	
35	43	0,65	25	
S 38	48	0,86	25	
40	48	0,70	25	
50	60	1,10	25	
60	70	1,30	25	

"Gemaplast med."

Igény esetén a tömlő rendelhető speciális kivitelben is, laborok, kórházak, gyógyszerészet és gyógyszeripari felhasználások illetve élelmiszeripari és italgyártó cégek alkalmazási területére. Műszaki paraméterek, minimális rendelési mennyiség és árak ajánlatkérésre.



"ALFALAIT AL"

Univerzálisan felhasználható tömlő elsősorban a tejüzemek, tehenészetek valamint élelmiszer- és italgyártó cégek részére. Alkalmazása élelmiszerek (kivéve a 15%-nál nagyobb alkoholtartalmú folyadékok) felhasználási területére. A tömlő az Institut d' Analyses et d Essais du Centre "IANESCO" által bevizsgált.

Belső és külső : PVC, áttetsző, sima
Hőmérséklet : - 15° C-tól + 65° C-ig



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi ny. bar	Robbanó ny. bar	Súly gr/m	Tekercs m	Listaár/m HUF
10	20	2 - 3	8	280	50	
12	22	2 - 3	8	300	50	
14	24	2 - 3	8	350	50	
16	26	2 - 3	8	390	50	

PVC spiráltömlők élelmiszerekhez

Felhasználás: sör, bor, cefre, gyümölcslevek, ásványvíz, égetett szeszek 30%-os alkoholtartalomig, ecet, zsírtmentes italok és élelmiszerek alkalmazási területére

"OPAL L1"

Szín : sárga áttetsző, fehér PVC spirállal
Vakuum : 0,7 bar
belső átmérő 110 mm-től 0,5 bar
Hőmérséklet : - 10° C-tól + 60° C-ig



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi ny. bar	Súly kg/m	Hajl. sugár mm	Tekercs m	Listaár/m HUF
S 20	25,8	8	0,30	80	50	
S 25	31,4	8	0,35	130	50	
S 30	36,4	8	0,39	150	50	
S 32	38,6	8	0,42	160	50	
S 35	42,2	7	0,50	170	50	
S 38	45,0	7	0,56	180	50	
S 40	47,6	6	0,60	200	50	
S 50	58,4	6	0,85	240	50	
S 60	68,8	6	1,00	280	50	
S 70	79,2	5	1,20	320	50	
S 75	86,4	5	1,40	370	50	
S 80	91,0	5	1,60	400	25	
S 100	112,0	4	2,20	500	25	
S 110	122,0	4	2,55	530	30	
S 120	132,4	3	2,80	680	30	

"Baccus L3"

Jellegét tekintve megegyezik az "Opal L1" spiráltömlővel, de erősebb, robusztusabb kialakítása révén alkalmazható a nagyobb vakuumállóságot és mechanikai igénybevételt megkövetelő felhasználási területeken is.

Szín : piros áttetsző, fehér spirálerősítéssel
Vakuum : 0,9 bar
Hőmérséklet : - 10° C-tól + 60° C-ig

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi ny. bar	Súly kg/m	Hajl. sugár mm	Tekercs m	Listaár/m HUF
25	32	10	0,39	180	50	
32	39,4	10	0,52	220	50	
38	46,4	9	0,68	240	50	
40	48,6	9	0,72	260	50	
50	59	8	1,05	340	50	
60	69,4	7	1,30	380	50	
75	86	6	1,70	480	50	
80	92	5	1,95	500	50	
100	114	4	2,70	600	30	

PVC tömlő acélspirálerősítéssel folyadékokhoz




"Plutone"

Rugalmas és robusztus PVC-tömlő beágyazott acélspirálerősítéssel, kívül-belül sima, időjárásálló. Használatos élelmiszerek, víz, juice szállítására, univerzálisan alkalmazható az építőipar, mezőgazdaság és az ipar területén.

Szín : áttetsző
Hőmérséklet : - 10° C-tól + 60° C-ig

Vakuum : 0,9 bar
belső Ø 50 mm-től 0,8 bar
belső Ø 80 mm-től 0,7 bar

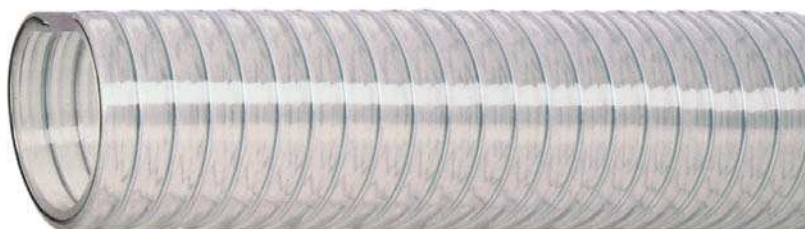

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi ny. bar	Hajl. sugár mm	Súly kg/m	Tekeracs m	Listaár/m HUF
S 12	18,2	12	25	0,18	60	
14	20,2	12	30	0,23	60	
S 16	22,8	12	35	0,27	60	
18	25	11	40	0,30	60	
S 20	27	10	50	0,32	60	
S 25	33,4	9	60	0,49	60	
S 30	39	9	70	0,60	60	
S 32	41,2	8	75	0,65	60	
S 35	44,6	8	80	0,75	60	
S 38	47	7	90	0,80	30	
S 40	50	7	95	0,90	30	
45	55	7	110	1,15	30	
S 50	60,8	6	125	1,45	30	
S 60	71	5	140	1,80	30	
63	74	5	150	1,88	30	
70	83	4	180	2,10	30	
S 75	89	4	200	2,25	30	
80	94	3	220	2,50	30	
90	104	3	280	2,90	30	
S 100	116	3	300	3,70	30	
S 110	126	2	320	3,95	30	
120	136	2	340	4,30	20	
125	141,6	2	350	4,70	20	
150	169	2	460	6,50	20	