

## Biztonsági gyorscsatlakozók

Az **Oetiker** biztonsági gyorscsatlakozók kiváló minőségű anyagoknak és a magasszínvonalú gyártási technológiának köszönhetően ellenállnak a legextrémebb igénybevételnek is.

A hosszú élettartam magas szintű megbízhatóságot, a könnyű kezelhetőség gyors és gazdaságos alkalmazást garantál a felhasználók számára.

A gyorscsatlakozók különböző típusai, valamint a tömítések és kenőanyagok széles választéka lehetővé teszi az **Oetiker** biztonsági gyorscsatlakozók sokoldalú felhasználását, kezdve a nagy ipari felhasználóktól a kisipari, kézműipari igényeken át a gyógyszeripar, kutatási-fejlesztési terület extra elvárásáig bezárólag.

### Általános paraméterek

Méret	: DN 3 - DN 19
Anyag	: acél vagy rozsdamentes acél
Tömítés	: NBR (standard kivétel)
Speciális tömítések	: FPM, FFKM, EPDM (más tömítések ajánlatkérésre)
Kenőanyag	: Molykote® 111 Compound (standard kivétel)


Alkalmazható préslevegőre, préslevegővel működtetett szerszámoknál, a gépgyártás területén, gázok, folyadékok, speciális anyagok átvezetésére. A gyorscsatlakozók agresszív kémiai anyagokkal szembeni alkalmazhatósága az adott médium és az üzemeltetési körülmények függvényében változó.

Speciális alkalmazások esetén a ház és a tömítés anyagának kiválasztásában szakembereink készséggel állnak rendelkezésükre.

### Schwenk-csatlakozók, SC széria, szabadáramlással

ISO 4414 szerint

Felhasználási terület	: préslevegő, gázok, anyagok alacsony-közepes viszkozitással
Üzemi nyomás	: 25 bar-ig, alkalmas technikai vakuumra is (ca. 100 mbar-ig)
Hőmérséklet	: - 20° C-tól + 100° C-ig (standard kivétel)

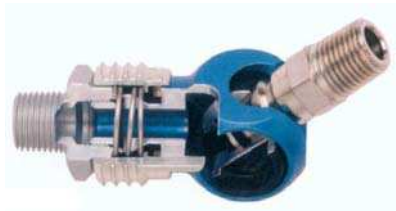

### Gyorscsatlakozók, SV széria, szeleppel

ISO 6150 szerint, SV 2 fokozatú kivétel ISO 4414 szerint

Felhasználási terület	: préslevegő, gázok, anyagok alacsony viszkozitással
Üzemi nyomás	: 50 bar-ig, alkalmas technikai vakuumra is (ca. 1 mbar-ig, spec. változat)
Hőmérséklet	: - 20° C-tól + 100° C-ig (standard kivétel)

