

Univerzális felhasználású tömlők



A tömlő kiváló ózon- és időjárásállósággal rendelkezik. Színét megtartó, nagy rugalmasságú, abrazív, elektromosan vezetőképes (ellenállás < 10/6 Ohm), általánosan felhasználható termék. Magas hő- és hidegállóság, vegyszerekkel szemben rezisztens.

Alkalmazható prés lég-, hideg- / melegvizes- és vegyszertömlőként.

Belső : EPDM, fekete, sima
 Külső : EPDM, zöld vagy sárga, sima
 Hőmérséklet : - 40° C-tól + 110° C-ig, rövid ideig + 130° C-ig
 Tekercshossz : 40 m vagy 80 m (gyártástól függően)

"Python" zöld

Üzemi nyomás : 10 bar
 Robbanó nyomás : 40 bar



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Hajl. sugár mm	Súly kg/m	Listaár/m HUF
S 13	20	80	0,27	
S 15	22	90	0,30	
S 19	27	110	0,43	
S 25	34	150	0,62	
32	44	320	0,99	
38	52	380	1,35	
50	65	500	1,85	

"Python" sárga

Üzemi nyomás : 15 bar
 Robbanó nyomás : 60 bar



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Hajl. sugár mm	Súly kg/m	Listaár/m HUF
S 10	20	60	0,35	
S 13	23	80	0,43	
16	27	100	0,57	
S 19	30	110	0,65	
S 25	37	150	0,89	
32	44	320	0,99	
38	52	380	1,35	
50	65	500	1,82	

Igény esetén "Python" tömlő (barna) szállítható 20 bar-os kivitelben is.
 Műszaki paraméterek és árak ajánlatkérésre.

Áttetsző PVC tömlő szövetbetéttel



"Filclair AL"

Általánosan felhasználható áttetsző PVC-tömlő folyadékok, ipari gázok, élelmiszer, víz, levegő stb. szállítására.

Robbanó ny. : 3 x túlbiztosítás

Felirat : * = Filclair AL Méret

Hőmérséklet : - 15° C-tól + 65° C-ig

Szín : áttetsző (adott méretek gyártathatóak színes változatban is, külön ajánlatkérésre)

Tekercshossz 50 m, belső Ø 38 mm-től = 25 m



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi ny. bar	Súly kg/m	Listaár/m HUF
S 4	8	22	0,05	
4 *	10	30	0,08	
5	11	26	0,09	
S 6 *	12	26	0,11	
S 8 *	14	23	0,13	
S 9 *	15	22	0,14	
S 10 *	16	22	0,16	
S 12	18	15	0,17	
12 *	19	20	0,22	
S 13 *	20	20	0,23	
S 15 *	23	20	0,30	
S 16	22	14	0,23	
S 19	26	14	0,32	
19 *	27	19	0,37	
S 25	33	14	0,47	
25 *	34	16	0,53	
S 32 *	42	12	0,74	
S 38 *	48	10	0,86	
S 40 *	50	10	0,90	
45 *	57	9	1,12	
S 50	60	6	1,22	
50 *	64	9	1,59	

"Filclair AL med."

Igény esetén a tömlő rendelhető speciális kivitelben is, laborok, kórházak, gyógyszerészet és gyógyszeripari felhasználások illetve élelmiszeripari és italgyártó cégek alkalmazási területére. Műszaki paraméterek és árak ajánlatkérésre.

Poliuretán préslégtömlő

"Ariaform / TPU"

Felhasználás : pneumatikus gépek, jó ellenállóképesség olajjal, benzinnel, zsírokkal és könnyű savakkal szemben

Külső : PU fekete, sima

Belső : PU kék, sima

Nyomás : 3 szoros túlbiztosítás

Hőállóság : -20°C-tól + 60°C



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi ny. bar	Súly kg/m	Tekercs m	Listaár/m HUF
6	10	20	0,07	50	
8	12	20	0,08	50	
9	13	20	0,10	50	
10	14,5	20	0,12	50	
13	18	20	0,17	50	




"HILCOFLEX"

Univerzális lapostömlő az ipar, építőipar és mezőgazdaság területére. Alkalmazható préslevegő, fekália, olaj, híg savak és lúgok szállítására. Használatos csatornatisztításra és esőztetésre is. Különösen kopásálló, robusztus kivitel, teljesen laposra felcsévévelhető, könnyen szállítható és optimális helykihasználású tömlő. Az átlagos gumitömlőnél könnyebb és strapabíróbb, olaj-, hő- és ózonálló. Nem igényel tisztítást és szárítást, egyszerűen szerelhető.

Belső : kiváló minőségű Nitrilkacsuk
 Háló : magas szakítószilárdságú Polyester-, Polyamidszál
 Külső : kiváló minőségű Nitrilkacsuk

Hőmérsékletállóság : -20°C-tól +100°C-ig
 Tekercshossz : 60 m, egyedi kiserelés 200 m-ig ajánlatkérés alapján

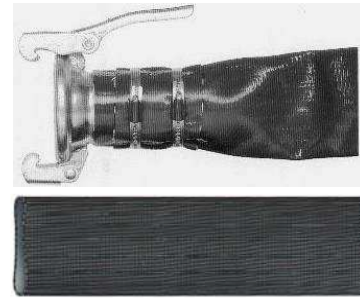

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Szín	Súly kg/m	Üzemi / Robbanó nyomás bar	Listaár/m HUF
S 19	23	sárga	0,19	25 / 75	
S 25	28	fekete	0,18	20 / 60	
25	29	sárga	0,21	25 / 75	
32	35	fekete	0,24	18 / 55	
S 38	41	fekete	0,29	18 / 55	
S 52	56	fekete	0,42	16 / 50	
52	58	sárga	0,65	20 / 60	
64	68	fekete	0,53	16 / 50	
S 75	80	fekete	0,70	16 / 50	
90	95	fekete	0,95	16 / 50	
S 102	107	fekete	1,10	15 / 45	
110	116	fekete	1,20	15 / 45	
127	133	fekete	1,45	10 / 30	
S 152	158	fekete	1,65	10 / 30	
203	209	fekete	2,25	10 / 30	
254	258	fekete	2,95	8 / 24	

A tömlő rendelhető kompresszor-, Storz- vagy tartályautóarmatúrákkal szerelten is.

Kábelvédő tömlő

"CAVOCORD"

Kábelek és tömlők kötegeléséhez, vékony falú, belseje sima, nem tapad.

Belső : SBR szövethálóval, sima
 Külső : SBR, fekete, sima, szövetlenyomatos
 Hőállóság : -30°C-tól + 80°C



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Tekercs m	Listaár/m HUF
20	23	0,13	40	
22	25	0,15	40	
25	28	0,18	40	
28	31	0,20	40	
30	33	0,23	40	
32	35	0,24	40	
35	38	0,25	40	
40	44	0,38	40	
45	49	0,40	40	
51	55	0,43	40	

"Formflex"

Extra könnyű, formatartó préslegettömlő, a tömlőre gépkocsival is rá lehet hajtani.

Belső : EPDM
 Háló : Nylonháló
 Külső : szintetikus szövetrel bevonva
 Hőmérséklet : -30°C-tól +75°C-ig
 Tekercshossz : 20/40/60 m



Belső Ø mm	Üzemi nyomás bar	Súly kg/m	Hajlítási sugár mm	Listaár/m HUF
S 19 / 3/4"	40	0,15	45	